

3306 技术参数

产品说明:

3306 是一种单组分紫外光固化玻璃、金属粘接胶。特别适用于电子秤玻璃与金属的粘接。

胶液性能:

化学物质类型
酯

丙烯酸

外观
透明液体

琥珀色

粘度 (mPa. s/25°C)

1500±20

固化性能:

BFD3306 在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量, 主要是 200-400nm 紫外光。


表干时间:

不适用

深层固化时间 (20S):

1.6mm

铝/玻璃 (@365nm, 8mW/cm²) 固化时间与剪切强度见下图:

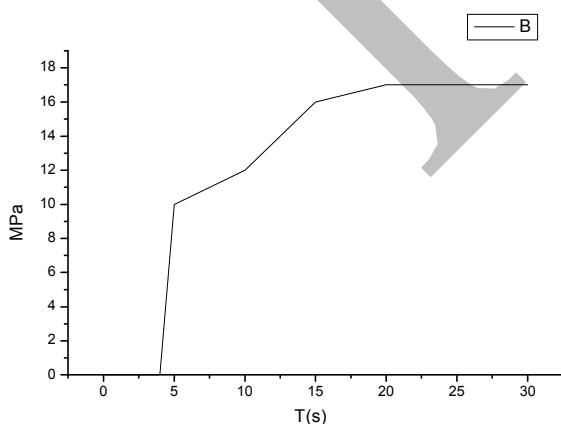

固化物性能典型数据:

热膨胀系数@ 25°C, /°C 158 x 10⁻⁶

玻璃与玻璃拉伸强度, N/mm² 15
80 to 120° C, /°C 180x 10⁻⁶ (固化
条件: 40s @100mW/cm², 365nm UV)

硬度 (邵D) 55

玻璃/铝饼粘接扭转强度, N.m 16

吸水率 (24 hrs @ 25°C, %) 1.8 (固
化条件: 300s @ 6mW/cm², 365nm UV)

玻璃化温度° C 52

注意事项:

本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛, 请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触, 立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。

储存: 请保存在干燥的室温 10-26 摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液, 没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。

声明: 上述仅供参考, 如有问题请联系深圳市宝方达科技有限公司。